


CAHIER DES RESSOURCES

Projet de valorisation par **réemploi** des produits, équipements et matériaux de la résidence Clos des Vergnes, sous MOA Aquitanis

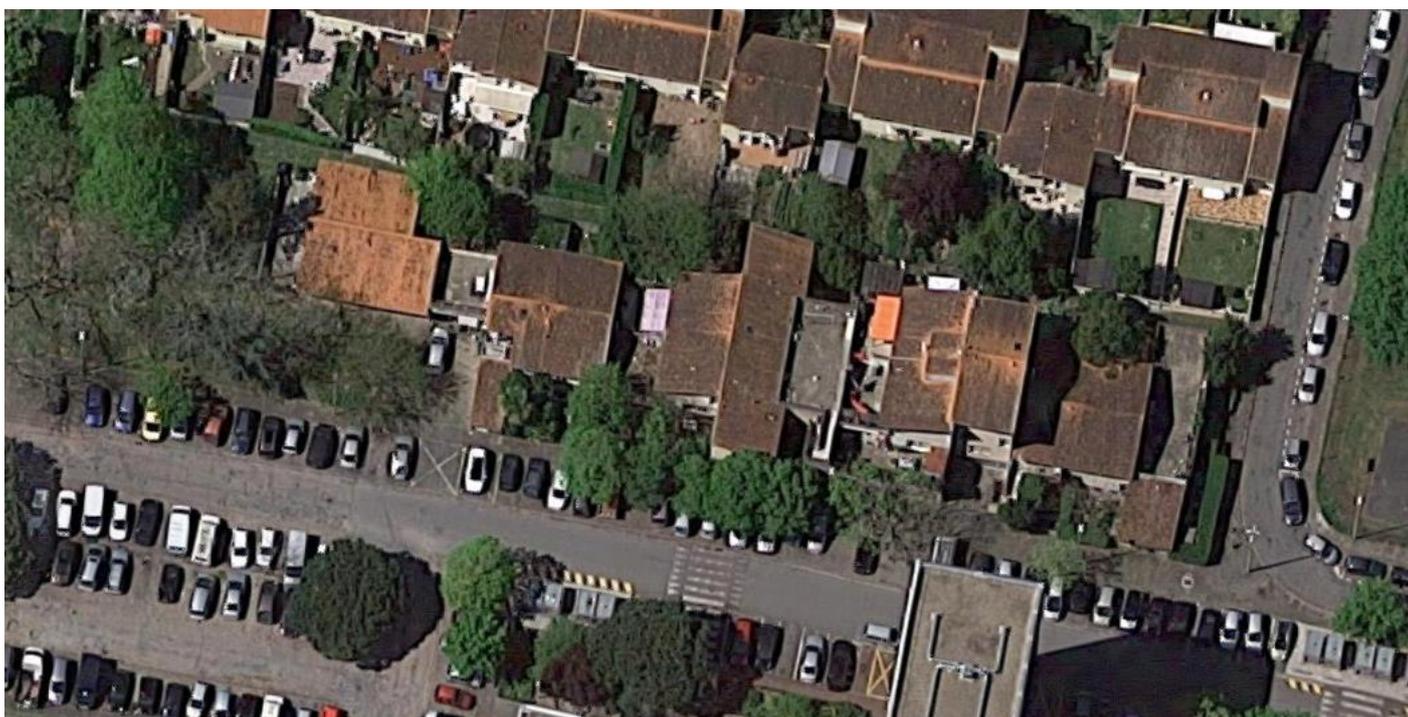

Les éléments identifiés dans ce documents sont disponibles sur le site de la résidence Clos des Vergnes, 1-17 Rue Corneille à Floirac.

Ce cahier des ressources se veut le plus complet possible mais d'autres gisements sont susceptibles d'être identifiés lors de visite de site avec des acteurs du réemploi.

Ce cahier des ressources sera séparé en deux parties : les éléments présents dans les parties extérieures/ parties communes, et les éléments réemployables dans les appartements.

FICHE N°1 _ PORTAIL GARAGE ELECTRIQUE

Emploi d'origine : Porte du garage RDC, portes électriques



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Boulons
Matériaux	Métallique zingué et plastifié
Aspect	Bon état
Potentiel réemploi	Moyen

LOCALISATION

Situé à l'entrée du garage du rez-de-chaussée.
Entre les entrées des appartements 8/10, et 4.

Cf : cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	2,30 m
Largeur	0,15 m (poteaux extrémité)
Longueur	5,40 m
Nombre d'unités	1 u

DÉPOSE SOIGNÉE


Poteaux aux extrémités du portail boulonnés dans la dalle et le plancher supérieur béton.

Déboulonnage des poteaux pour récupérer la partie métallique du portail.

Le système électrique est relié au mur, il faudra donc procéder à une opération de déconnexion du réseau électrique, boîtier et câble collés ou vissés aux murs.

FICHE N°2_ GRILLE GARAGE

Emploi d'origine : Sécurisation des garages du RDC

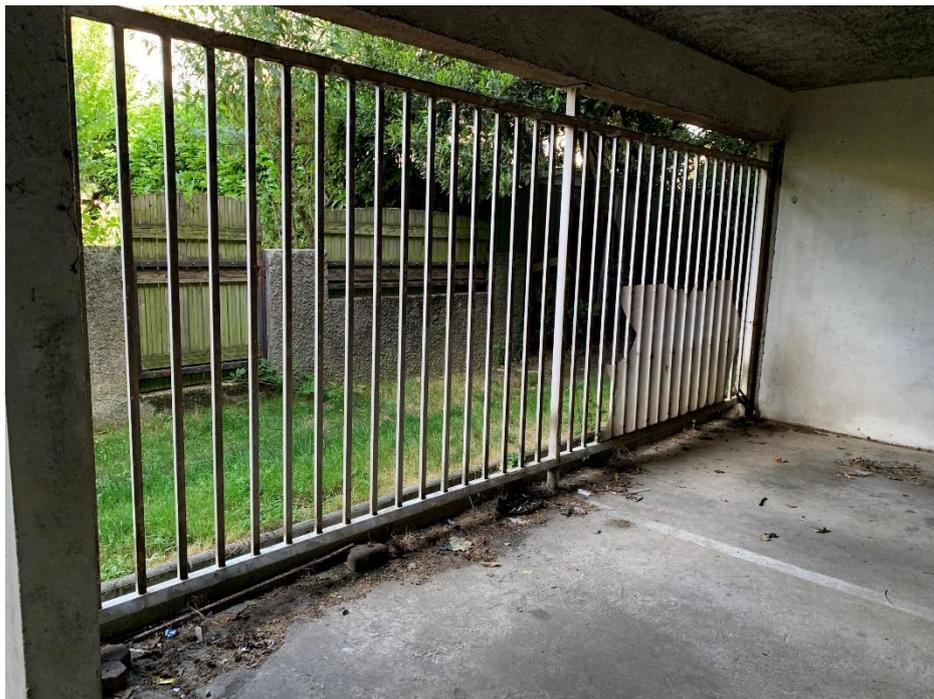

DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Boulons
Matériaux	Métallique zingué et plastifié
Aspect	Bon état
Potentiel réemploi	Fort

LOCALISATION

Situé dans le fond du garage du rez-de-chaussée. Entre les entrées des appartements 8/10 et de l'appartement 4.

Cf : cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	2,30 m	2,30 m
Largeur	0,05 m	0,05 m
Longueur	5,40 m	5 m
Nombre d'unités	2 u	

DÉPOSE SOIGNÉE

Poteaux aux extrémités du portail boulonnés.

Déboulonnage des poteaux pour récupérer la partie métallique du portails, 6 points d'attaches des grilles dans la dalle et plancher supérieur béton. Stockage sur des rails, 2 opérateurs nécessaires pour réaliser cette opération.

FICHE N°3_ GRILLE GARAGE AVEC PORTE

Emploi d'origine : Sécurisation des garages du RDC



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Boulons
Matériaux	Métallique zingué et plastifié
Aspect	Bon état
Potentiel réemploi	Moyen

LOCALISATION

Situé à l'entrée du garage du RDC.
Près de l'escalier pour monter à l'appartement 4.

Cf : cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	2,30 m
Largeur	0,05 m
Longueur	5,65 m
Nombre d'unités	1 u

DÉPOSE SOIGNÉE

Déboulonnage des poteaux pour récupérer la partie métallique du portail, 6 points d'attaches des grilles dans la dalle et plancher supérieur béton.
Stockage sur des rails, 2 opérateurs nécessaires pour réaliser cette opération.

FICHE N°4 _ BOITE AUX LETTRE 15

Emploi d'origine : Complexe de boîtes aux lettres métalliques



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Rail vissé au mur
Coloris	Taupe
Aspect	Bon état
Potentiel réemploi	Fort

LOCALISATION

Fixé sur le mur, devant l'entrée piétonne du garage au niveau des appartements 10 et 11.

Cf: cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	90 cm
Largeur	40 cm
Longueur	170 cm
Nombre d'unités	1

DÉPOSE SOIGNÉE

Dépose manuelle soignée: dévisser le rack sous la boîte aux lettres.

Stockage des boites aux lettres sur palette filmée.

Possibilité de réemploi sans traitement des matériaux.

FICHE N°5 _ BOITE AUX LETTRE 4

Emploi d'origine : Complexe de boîtes aux lettres métalliques



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Rail vissé au mur
Coloris	Marron / Beige
Aspect	Bon état
Potentiel réemploi	Moyen

LOCALISATION

Fixé sur le mur, sous les escaliers de l'appartement 16.

Cf: cartes repérage des éléments réemployable – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	120 cm
Largeur	45 cm
Longueur	40 cm
Nombre d'unités	1

DÉPOSE SOIGNÉE

Dépose manuelle soignée: dévisser le rack de support des boites aux lettre

Stockage des boites aux lettres sur palette filmée.

Possibilité de réemploi sans traitement des matériaux.

FICHE N°6 _ PANNEAU D’AFFICHAGE EXTERIEUR

Emploi d’origine : Vitrine d’affichage



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Rail vissé au mur
Coloris	Blanc/Métallique/Vert
Aspect	Bon état
Composant	Cadre aluminium anodisé, porte battante avec vitrage sécurité, serrure, fond en tôle
Potentiel réemploi	Fort

LOCALISATION

Fixé sur les murs, vers les cages d’escaliers.

Cf: cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	70 cm
Largeur	52 cm
Longueur	4 cm
Nombre d’unités	3

DÉPOSE SOIGNÉE

Dévisage des 4 vis murales de maintien.
Pour ne pas briser la vitre sécurité, 2 opérateurs peuvent être nécessaires pour la dépose d’un panneau.

FICHE N°7 _ PORTE DE GARAGE

Emploi d'origine : Porte coulissante de garage individuel



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Rail fixé sur plafond
Coloris	Blanc
Aspect	Bon état
Composant	Tôle métallique et fixation aluminium
Potentiel réemploi	Moyen

LOCALISATION

4 garage individuels près de l'appartement 17.

Cf: cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	2,2 m
Largeur	2,6 m
Nombre d'unités	4


DÉPOSE SOIGNÉE

Dépose soignée manuelle.
Dévissage des supports métalliques .

Méthodologie à revoir avec prestataire agréé.

FICHE N°8 _ TUILES DE COUVERTURE

Emploi d'origine : Couverture de toiture, tuiles mécaniques Romane

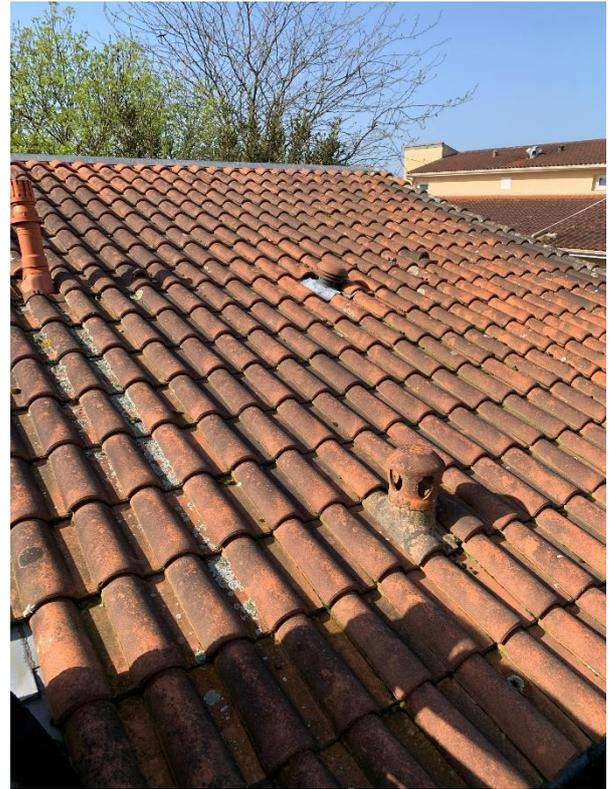


DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Tuiles mécaniques assemblés sur volige
Coloris	Ocre
Aspect	Bon état
Composant	Terre cuite
Potentiel réemploi	Fort (+ possibilité réutilisation paillage)

LOCALISATION

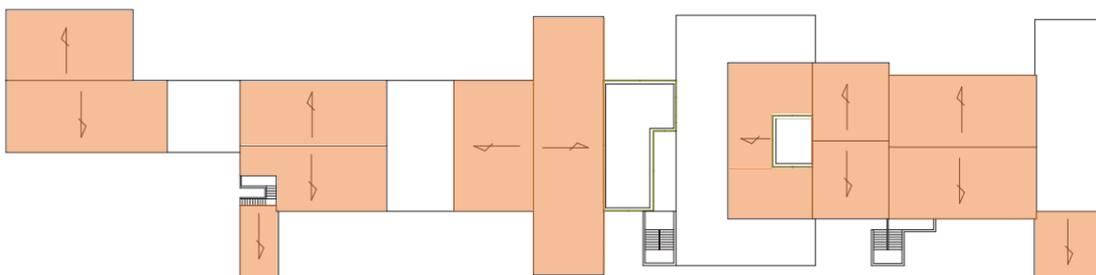

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Longueur	30 cm
Largeur	20 cm
Surface	Environ 900 m ²

DÉPOSE SOIGNÉE

Dépose manuelle soignée, deux opérateurs sur une nacelle, retrait à la main tuile par tuile. Traitement, nettoyage des tuiles pour réemploi. Stockage en palette box

FICHE N°9 _ DALLE TERRASSE BETON

Emploi d'origine : Dalle de terrasse béton



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Posées sur socle
Coloris	Gris
Aspect	Bon état
Matériaux	Dalle béton granuleux
Potentiel réemploi	Fort

LOCALISATION

Terrasse des appartements (appartement 8 et 9 principalement)

Cf: cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	4 cm
Largeur	50 cm
Longueur	50 cm
Surface	382 m ²

DÉPOSE SOIGNÉE

Dépose soignée manuelle.
Récupération des dalles à la mains, stockage sur palette filmée.

Traitement des dalles pour retrouver un aspect plus uniforme.

FICHE N°10 _ LUMINAIRE EXTERIEUR

Emploi d'origine : Éclairage des parties communes extérieures



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Vissé
Coloris	Beige
Aspect	Etat d'usage
Composant	Support plastique, protection verre, et néon
Potentiel réemploi	Moyen

LOCALISATION

Garage du RDC

Cf: cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	6 cm
Largeur	6 cm
Longueur	110 cm
Nombre d'unités	7

DÉPOSE SOIGNÉE

Une fois l'électricité coupée, dévissage des vis maintenant le diffuseur, débranchement des fils électriques de l'alimentation, retrait complet du néon.

FICHE N°11 _ RAMPE METALLIQUE

Emploi d'origine : Garde corps escaliers d'accès aux logements



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Boulonné au mur
Coloris	Blanc
Aspect	Bon état/ Récent
Matériaux	Tube métallique
Potentiel réemploi	Moyen

LOCALISATION

Escalier béton

Cf: cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS


Diamètre	5 cm
Longueur	360 cm
Nombre d'unités	6

DÉPOSE SOIGNÉE

Dépose soignée manuelle.
Dévissage des supports métalliques.

FICHE N°12 _ LAMBRIS BOIS EXTERIEUR

Emploi d'origine : Revêtement sous toiture

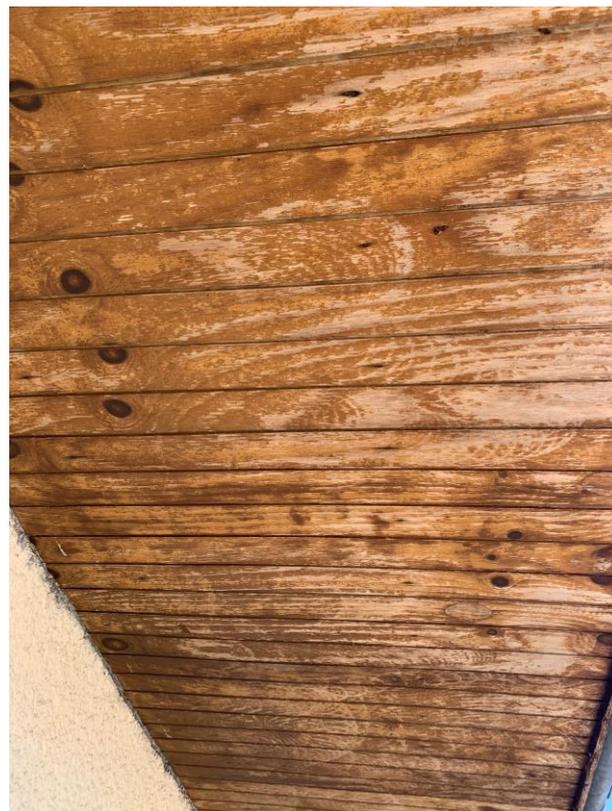

DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Clou + colle
Coloris	Bois naturelle
Aspect	Bon état
Composant	Bois traité
Potentiel réemploi	Fort


LOCALISATION

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Epaisseur	0,5 cm
Largeur	100 ou 60 cm
Surface	Voir plan

DÉPOSE SOIGNÉE

Dépose manuelle soignée.
Point d'attention, les lattes ne sont pas indépendantes les unes des autres.

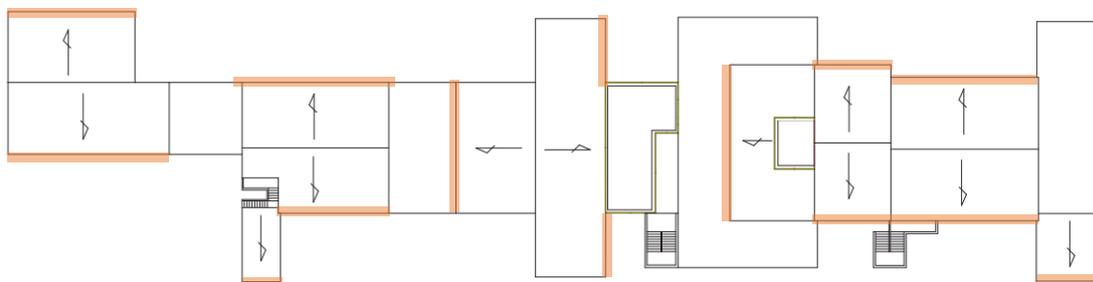

FICHE N°13 _ GARDE CORPS BOIS

Emploi d'origine : Garde corps



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Boulonné
Coloris	Bois naturelle
Aspect	Bon état
Composant	Bois traité
Potentiel réemploi	Fort

LOCALISATION

Sur les terrasses extérieurs

Cf: cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Largeur	3 cm
Hauteur	20 ou 10 cm
Organisation	2 planches par rambarde

DÉPOSE SOIGNÉE

Déboulonnages des planches en bois du support métallique.

Support métallique coulé dans le béton, à découper pour réemploi du garde corps entier

FICHE N°14 _ JARDINIÈRE BÉTON

Emploi d'origine : Jardinière béton actant comme rambarde des terrasses



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES


Fixation	Ciment
Coloris	Béton brut
Aspect	Bon état
Composant	Béton
Potentiel réemploi	Fort

LOCALISATION

Sur les terrasses extérieurs

Cf: cartes repérage des éléments réemployables – extérieur

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

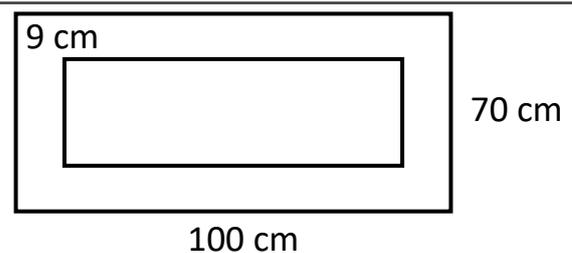

Hauteur	80 cm
Poids	Environ 500 kg


DÉPOSE SOIGNÉE

Bloc béton fixé dans les murs.

Découpage du béton à la meuleuse.

CARTOGRAPHIE ELEMENTS EXTERIEURS


Rez de chaussée

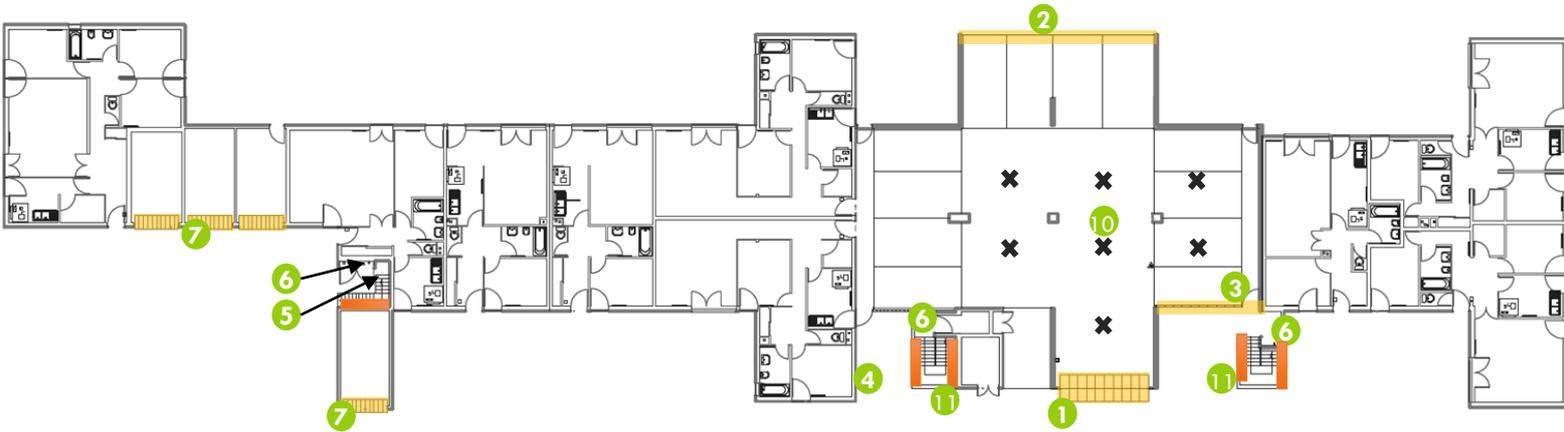

R+1



R+2

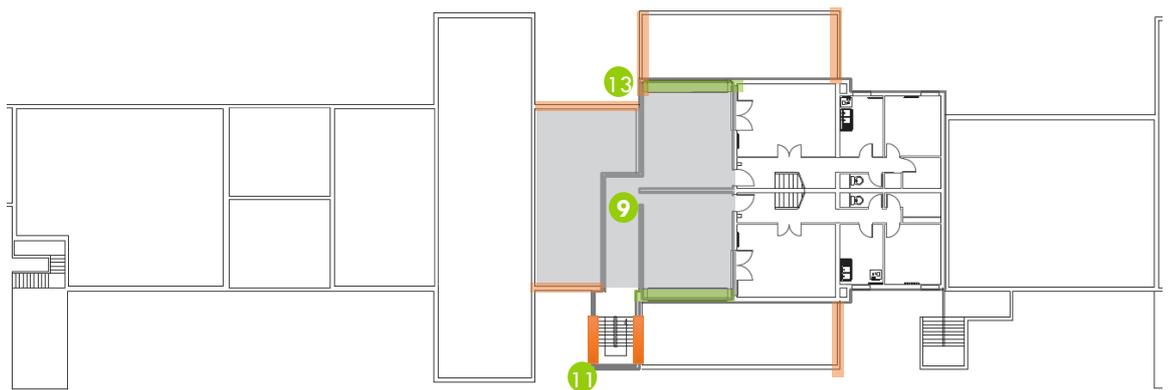

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 Portail garage électrique | 5 Boîtes aux lettres 4 | 10 Luminaire extérieur |
| 2 Grille garage | 6 Panneau d'affichage extérieur | 11 Rampe métallique |
| 3 Grille garage avec porte | 7 Porte de garage | 13 Garde corps bois |
| 4 Boîtes aux lettres 15 | 9 Dalle terrasse béton | 14 Jardinière béton |

FICHE N°15 EVIER INOX

Emploi d'origine : Évier double bacs avec égouttoir




DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Évier à poser
Coloris	Gris inox satiné
Aspect	Occasion – bon état

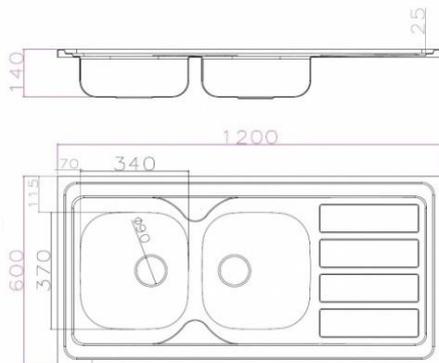

LOCALISATION

1 évier inox dans chaque appartement de la résidence

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	2,5 cm
Largeur	60 cm
Longueur	120 cm
Diamètre de la bonde	90 mm
Nombre d'éviers	17 unités identiques

DÉPOSE SOIGNÉE

Vidange des canalisations, débranchement des raccordements sous l'évier, détachement du conduit d'évacuation, découpe du joint d'étanchéité en silicone autour de l'évier au cutter, dévissage des fixations au plan de travail, désolidarisation du meuble et évacuation

2 personnes sont nécessaires pour transporter l'évier, les résidus de mastic devront être nettoyés à l'aide d'une raclette.

FICHE N°16 HUBLLOT LUMINEUX

Emploi d'origine : Applique murale type hublot avec verre opaque



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Murale autoportante
Coloris	Blanc et noir
Aspect	Occasion – bon état
Éclairage	ON/OFF 9W
Flux lumineux	LED 800 lumens
Certification	NF luminaires

LOCALISATION

Dans les parties communes : escaliers, couloir R+1

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Diamètre	30,3 cm
Nombre de hublots	8 unités identiques

DÉPOSE SOIGNÉE

Une fois l'électricité coupée, dévissage des vis maintenant le diffuseur, débranchement des fils électriques de l'alimentation, retrait complet de l'applique.

Si les hublots sont retirés avant la coupure définitive du réseau électrique, un domino de protection devra être mis en place pour protéger les fils électriques libres.

Les hublots sont positionnés en général à 1,80 m du sol. La dépose soignée doit être effectuée dans des conditions de sécurité permettant le travail en hauteur (escabeau, casque, etc.)

FICHE N°17 CHAUDIERE

Emploi d'origine : Chaudière électrique petite capacité



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Thermoplus Condens
Marque	Saunier Duval
Coloris	Blanc
Aspect	Occasion – bon état

LOCALISATION

Dans chaque cuisine

NB: tous les appartements n'ont pas été visités donc approximation de la taille du gisement

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	72 cm
Largeur	41 cm
Profondeur	32 cm
Quantité	17 unités

DÉPOSE SOIGNÉE

Vidange du ballon d'eau chaude, débranchement des raccordements électriques et gaz, l'arrivée d'eau froide, la sortie d'eau chaude et l'évacuation
La chaudière étant volumineuse, 2 personnes peuvent être nécessaires pour la dépose.

FICHE N°18 SANITAIRE



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES


Fixation	Sur le sol
Coloris	Blanc email
Aspect	Occasion / Bon état
Potentiel réemploi	Moyen

LOCALISATION

Dans toutes les salles de bains.

NB: tous les appartements n'ont pas été visités donc approximation de la taille du gisement

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

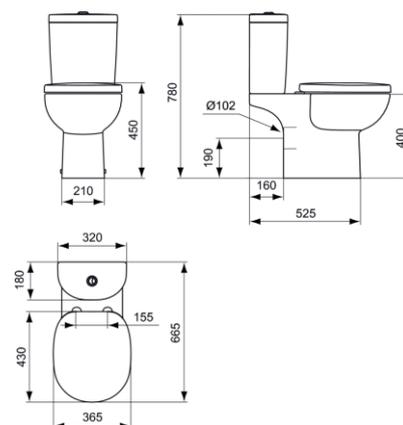

Nombre de sanitaires 17 unités


DÉPOSE SOIGNÉE

Vidange des canalisations, débranchement des raccords des sanitaires.

Pour une remise en état complète, un nettoyage du calcaire au vinaigre blanc ou à l'eau savonneuse est à prévoir.

FICHE N°19 LAVABO

Emploi d'origine : Lavabo vasque simple

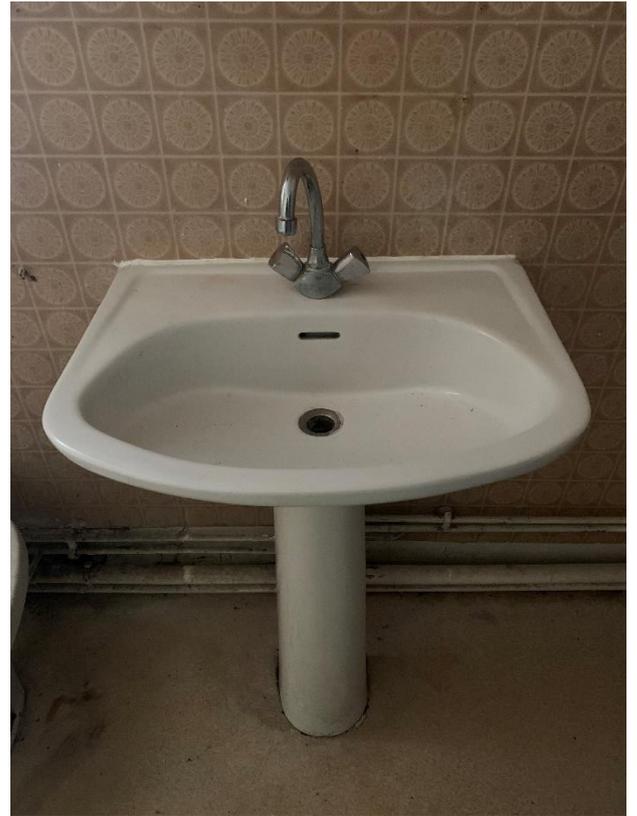

DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Mural autoportante
Coloris	Blanc email
Aspect	Bon état
Potentiel réemploi	Fort

LOCALISATION

Dans toutes les salles de bains.

NB: tous les appartements n'ont pas été visités donc approximation de la taille du gisement


DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	85 cm
Largeur	60 cm
Longueur	48 cm
Nombre d'unité	17

DÉPOSE SOIGNÉE

Vidange des canalisations, débranchement des raccordements sous le lavabo, dévissage du culot, des flexibles et des écrous, dégagement du mitigeur, de la bonde et du siphon, découpe du joint d'étanchéité en silicone au cutter, désolidarisation du mur et de la colonne si présente et évacuation. Pour une remise en état complète, un nettoyage du calcaire au vinaigre blanc ou à l'eau savonneuse est à prévoir.

FICHE N°20 BIDET

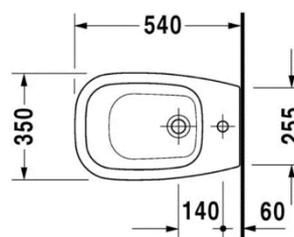

DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Au sol
Coloris	Blanc email
Aspect	Occasion – Bon état
Matériaux	Céramique
Potentiel réemploi	Moyen

LOCALISATION

Dans toutes les salles de bains.

NB: tous les appartements n'ont pas été visités donc approximation de la taille du gisement.

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	40 cm
Largeur	35 cm
Longueur	54 cm
Nombre d'unités	17

DÉPOSE SOIGNÉE

Vidange des canalisations, débranchement des raccordements sous le bidet, dévissage du culot, des flexibles et des écrous, dégagement du mitigeur, de la bonde et du siphon, découpe du joint d'étanchéité en silicone au cutter, désolidarisation du mur et de la colonne si présente et évacuation
Pour une remise en état complète, un nettoyage du calcaire au vinaigre blanc ou à l'eau savonneuse est à prévoir.

FICHE N°21 BAIGNOIRE



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Tôle d'acier émaillée
Coloris	Blanc
Aspect	Occasion / Bon état
Potentiel réemploi	Moyen

LOCALISATION

Dans toutes les salles de bains.

NB: tous les appartements n'ont pas été visités donc approximation de la taille du gisement.

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	55 cm
Largeur	70 cm
Longueur	160 cm
Nombre d'unités	17


DÉPOSE SOIGNÉE

Vidange des canalisations, débranchement des raccords sous la baignoire, découpe du joint d'étanchéité en silicone au cutter, désolidarisation du mur et évacuation

Pour une remise en état complète, un nettoyage du calcaire au vinaigre blanc ou à l'eau savonneuse est à prévoir.

FICHE N°22 ESCALIER BOIS

Emploi d'origine : Escalier bois

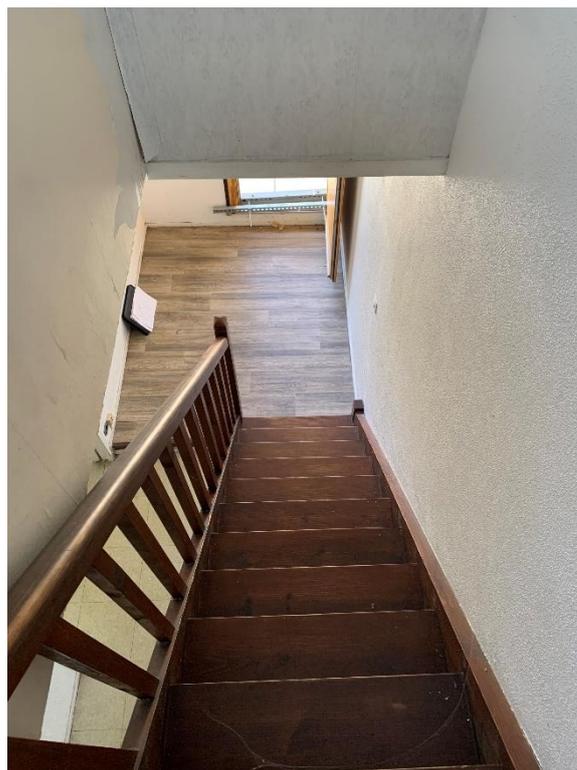

DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Vissé
Coloris	Bois brut
Aspect	Bon état
Matériaux	Bois
Potentiel réemploi	Fort

LOCALISATION

Appartement 10 et 11, appartement en duplex.

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur étage	2,50 m
Largeur escalier	0,75 m
Longueur	3,40 m
Hauteur poteaux	1,24 m
Nombre d'unités	2

DÉPOSE SOIGNÉE

Dépose manuelle soignée.

Méthodologie à revoir avec prestataire agréé.

FICHE N°23 FRIGO



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Marque	Faure
Coloris	Blanc
Aspect	Bon état
Potentiel réemploi	Fort

LOCALISATION

Cuisine de l'appartement 8.

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	173 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	55 cm
Nombre d'unités	1

DÉPOSE SOIGNÉE

Élément déjà déposé.

Transport précautionneux.

FICHE N°24 PORTE PALIERE



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Technique	Porte étanche
Coloris	Orange/Rouge
Aspect	Bon état
Potentiel réemploi	Fort

LOCALISATION

Entrée de tous les appartements

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	200 cm
Largeur	87 cm
Epaisseur	3 cm
Nombre d'unités	17

DÉPOSE SOIGNÉE

Dévisser les gonds de la porte pour la séparer du mur.

A adapter si récupération de tout le bloc porte ou non.

En fonction de l'utilisation future, retirer ou non les gonds de la porte.

Stockage à l'abri de l'humidité, sur palette ou carton

FICHE N°25 PORTE INTERIEURE



DISPONIBILITÉ :

- À démonter et venir récupérer sur site en période de préparation du chantier (date estimée fin 2022)
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (date estimée début 2023)

CARACTÉRISTIQUES

Fixation	Sur gond
Coloris	Blanc
Aspect	Etat moyen
Potentiel réemploi	Fort
Traitement	A minimum peinture

LOCALISATION

Portes intérieures des appartements.

Qualité du gisement homogène dans tous les appartements.

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Hauteur	201 cm
Largeur	83 cm
Epaisseur	3 cm
Nombre d'unités	70 u

DÉPOSE SOIGNÉE

Dévisser les gonds de la porte pour la séparer du mur.

A adapter si récupération de tout le bloc porte ou non.

En fonction de l'utilisation future, retirer ou non les gonds de la porte.

Stockage à l'abri de l'humidité, sur palette ou carton

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Une fiche m'intéresse : **comment puis-je récupérer la ressource ?**

2 solutions sont possibles :

1

En phase préparation de chantier [fin 2022]

Après approbation du Maître d'Ouvrage, je viens déposer soigneusement la ressource, je la conditionne pour le transport et je l'évacue par mes propres moyens.

Dans ce cas, la ressource m'est cédée gratuitement.

Je m'engage à fournir une attestation de réemploi/réutilisation au Maître d'Ouvrage.

2

En phase curage lors du chantier [début 2023]

Après approbation du Maître d'Ouvrage, la ressource est déposée soigneusement par une entreprise de travaux spécialisée. Elle est conditionnée pour le transport en pied de chantier. Je prends en charge uniquement le transport jusqu'à la destination souhaitée.

Dans ce cas, la ressource m'est cédée gratuitement ou bien revendue à un prix compensatoire du surcoût de la dépose soignée.

La date d'enlèvement de la ressource et le prix de cession seront à définir avec le Maître d'Ouvrage.

Je m'engage à fournir une attestation de réemploi/réutilisation au Maître d'Ouvrage.

Ce livrable est réalisé dans le cadre de la démarche d'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) du GPV Rive Droite.

Le GPV coordonne depuis 2020 une démarche d'EIT sur son territoire (Bassens, Lormont, Cenon, Floirac) visant à favoriser le réemploi de matériaux du BTP dans le cadre des opérations de renouvellement de son territoire, avec le soutien de l'ADEME, la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole. Le GPV a missionné le BET Neo-eco pour son appui technique, sur les 3 volets complémentaires de la démarche :

- 1) Études
- 2) Expérimentations de diagnostics ressources sur des opérations pilotes
- 3) Faciliter les synergies ressources/besoins inter-opérations

Pour en savoir plus sur le GPV : www.gpvrievedroite.fr