



FICHES RESSOURCES

Projet de valorisation par **réemploi** des produits, équipements et matériaux de l'école élémentaire Albert Camus à Lormont


MOA : Bordeaux Métropole



Les éléments identifiés seront disponibles sur les bâtiments constituant l'école élémentaire Albert Camus à Lormont (33310).

Ce document se veut le plus exhaustif possible mais d'autres gisements sont susceptibles d'être identifiés lors de visite de site avec des acteurs du réemploi.

LOCALISATION ET IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

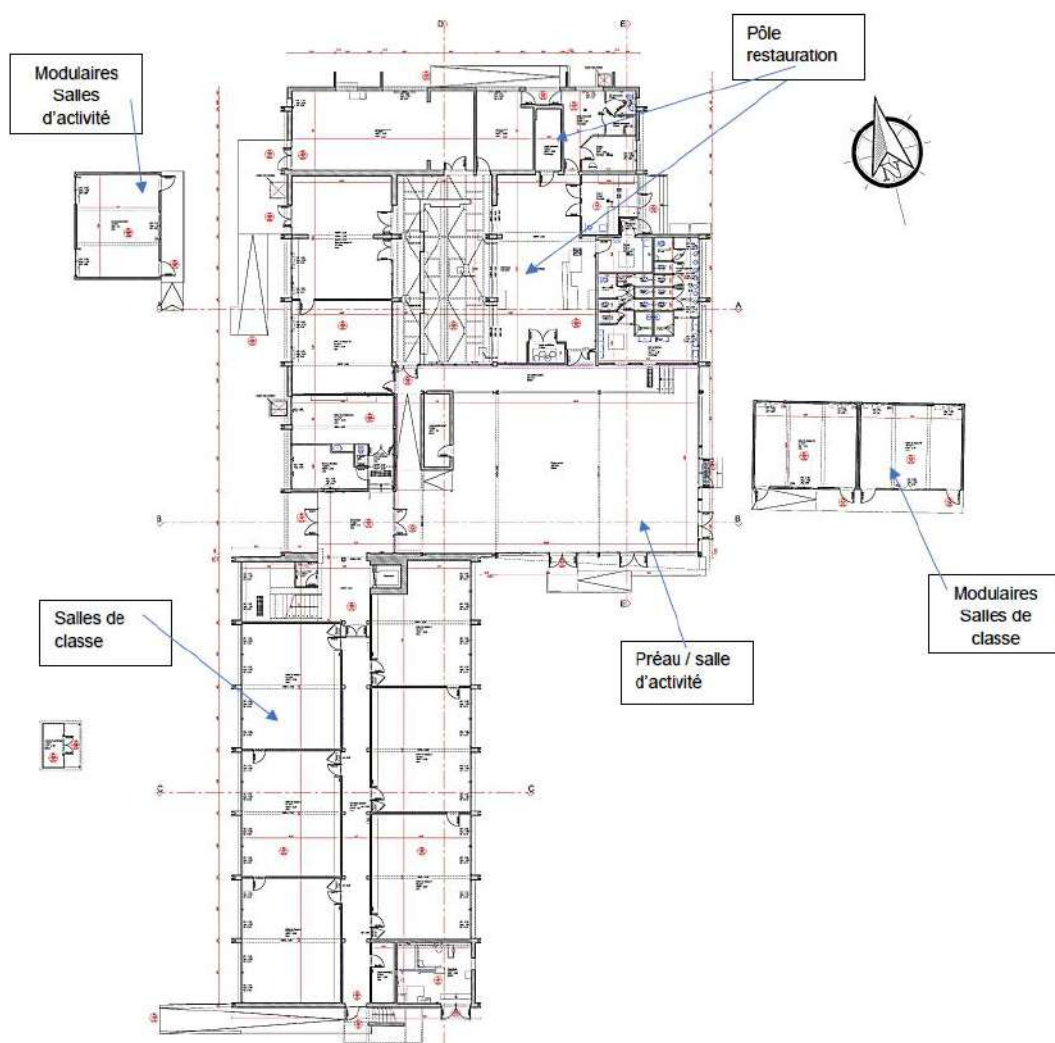

Plan RDC de l'école élémentaire Albert Camus (Source : PTD, Bordeaux Métropole)

Ce livrable est réalisé dans le cadre de la démarche d'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) du GPV Rive Droite.

Le GPV coordonne depuis 2020 une démarche d'EIT sur son territoire (Bassens, Lormont, Cenon, Floirac) visant à favoriser le réemploi de matériaux du BTP dans le cadre des opérations de renouvellement de son territoire, avec le soutien de l'ADEME, la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole. Le GPV a missionné le BET Neo-Eco pour son appui technique, sur les 3 volets complémentaires de la démarche :

- 1) Études
- 2) Expérimentations de diagnostics ressources sur des opérations pilotes
- 3) Faciliter les synergies ressources/besoins inter-opérations

Pour en savoir plus sur le GPV : www.gpvriedroite.fr



LISTE DES ELEMENTS IDENTIFIÉS & DISPONIBLES

	N°	ELEMENTS	QUANTITE
Eléments de second œuvre	1	Luminaire Type 1	160 u
	2	Luminaire Type 2	36 u
	3	Luminaire Type 3	15 u
	4	Luminaire Type 4	2 u
	5	Luminaire Type 5	2 u
	6	Luminaire Type 6	2 u
	7	Luminaire Type 7	31 u
	8	Radiateur Type 1	12 u
	9	Radiateur Type 2	2 u
	10	Radiateur Type 3	1 u
	11	Dalles de faux plafond type 1	2270 u (800 m²)
	12	Dalles de faux plafond type 2	300 u (215 m²)
	13	Menuiserie vitrée type 1	4
	14	Menuiserie vitrée type 1	80
	15	Menuiserie bois	20
Equipements sanitaires	16	Lavabo Céramique Simple Vasque Type 1	2
	17	Lavabo Céramique Simple Vasque Type 2	1
	18	Auge céramique simple vasque	7
	19	Urinoirs céramiques	9
	20	Cuvette céramique sur pied type 1	3
	21	Cuvette céramique sur pied type 2	8
Extérieur	22	Bâtiment modulaire	9
	23	Lame de plancher acier galvanisé	64
	24	Gravillons	400 m² (~20m³)






LUMINAIRE TYPE 1

Pavé lumineux encastré

Disponibilité : S2 2026

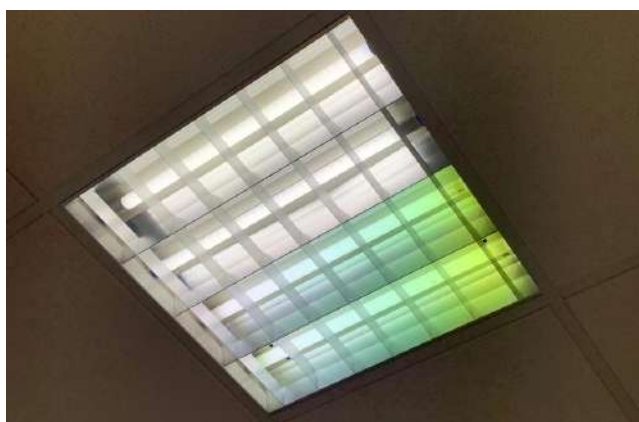

Détails, points d'attention

Lot homogène sur l'ensemble des localisations

Type : 4 tubes néon 18W

Ne correspondent pas aux besoins du projet in situ (Remplacement LED)

✓	187	Salles de classe
✓	4	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
✓	5	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	160 u
Dimensions	60*60 cm
Matériaux	Corps : Acier laqué blanc Grille : aluminium anodisé brillant
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la consignation électrique de l'équipement (vérifier l'absence de tension)

Ouvrir la dalle attenante, accéder au boîtier de raccordement et procéder à la déconnexion électrique. Soutenir le luminaire, dégager les clips ou ressorts de maintien et déposer l'éléments délicatement.

Prévoir un matériel pour intervention en hauteur, solution de manutention manuelle (Gants)

Stockage : A plat. Conditionnement carton ou sur palette filmé/cerclé

Potentiel de réemploi

■■■■■ Bon

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Moyen

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé





LUMINAIRE TYPE 2

Panneau LED encastré
Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Lot homogène sur l'ensemble des localisations

Type : A encastrer

✓	36	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	36 u
Dimensions	60*60 cm
Couleur	Blanc
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la consignation électrique de l'équipement (vérifier l'absence de tension)

Ouvrir la dalle attenante, accéder au boîtier de raccordement et procéder à la déconnexion électrique. Soutenir le luminaire, dégager les clips ou ressorts de maintien et déposer l'éléments délicatement.

Prévoir un matériel pour intervention en hauteur, solution de manutention manuelle (Gants)

Stockage : A plat. Conditionnement carton ou sur palette filmé/cerclé

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■■■□■ Moyen

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé





LUMINAIRE TYPE 3

Hublot intérieur

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Usage : Applique intérieure

Matière du diffuseur : Polycarbonate

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
✓	15	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	15 u
Dimensions	Ø 20 cm
Couleur	Blanc
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la consignation électrique de l'équipement (vérifier l'absence de tension)

Ouvrir la dalle attenante, accéder au boîtier de raccordement et procéder à la déconnexion électrique. Soutenir le luminaire, dégager les clips ou ressorts de maintien et déposer l'éléments délicatement.

Prévoir un matériel pour intervention en hauteur, solution de manutention manuelle (Gants)

Stockage : A plat. Conditionnement carton ou sur palette filmé/cerclé

Potentiel de réemploi

■■■■■ Bon

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Moyen

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé





LUMINAIRE TYPE 4

Hublot intérieur LED

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Usage : Applique intérieure

Matière du diffuseur : Polycarbonate

Type : LED

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
✓	2	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	2 u
Dimensions	Ø 30 cm
Couleur	Blanc
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la consignation électrique de l'équipement (vérifier l'absence de tension)

Ouvrir la dalle attenante, accéder au boîtier de raccordement et procéder à la déconnexion électrique. Soutenir le luminaire, dégager les clips ou ressorts de maintien et déposer l'éléments délicatement.

Prévoir un matériel pour intervention en hauteur, solution de manutention manuelle (Gants)

Stockage : A plat. Conditionnement carton ou sur palette filmé/cerclé

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■■■□□ Moyen

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé





LUMINAIRE TYPE 5

Hublot intérieur

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Usage : Applique intérieure

Matière du diffuseur : Polycarbonate

Type : Fluocompacte

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
✓	2	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	2 u
Dimensions	Ø 20 cm
Couleur	Blanc
Etat	Moyen

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la consignation électrique de l'équipement (vérifier l'absence de tension)

Ouvrir la dalle attenante (si existant), accéder au boîtier de raccordement et procéder à la déconnexion électrique. Soutenir le luminaire, dégager les clips ou ressorts de maintien et déposer l'éléments délicatement.

Prévoir un matériel pour intervention en hauteur, solution de manutention manuelle (Gants)

Stockage : A plat. Conditionnement carton ou sur palette filmé/cerclé

Potentiel de réemploi

■■■■■ Bon

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Moyen

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé





LUMINAIRE TYPE 6

Réglette

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Usage : Plafond

Type : 2 tubes néon

Ne correspondent pas aux besoins du projet in situ (Remplacement LED)

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
✓	2	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	2 u
Longueur	120 cm
Largeur	15 cm
Matériaux	Polypropylène
Etat	Etat moyen

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la consignation électrique de l'équipement (vérifier l'absence de tension)

Accéder au boîtier de raccordement et procéder à la déconnexion électrique. Soutenir la reglette, dévisser ou décrocher les fixations et déposer l'équipement délicatement.

Prévoir un matériel pour intervention en hauteur, solution de manutention manuelle (Gants)

Stockage : A plat. Conditionnement carton ou sur palette filmé/cerclé

Potentiel de réemploi

■■■■■ Bon

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Moyen

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé





LUMINAIRE TYPE 7

Réglette

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Fixation sur rail

Type : 2 tubes néon

Ne correspondent pas aux besoins du projet in situ (Remplacement LED)

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
✓	31	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	31 u
Longueur	150 cm
Largeur	30 cm
Materiaux	Acier
Etat	Etat moyen

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la consignation électrique de l'équipement (vérifier l'absence de tension)

Accéder au boîtier de raccordement et procéder à la déconnexion électrique. Soutenir la réglette, dévisser ou décrocher les fixations et déposer l'équipement délicatement.

Prévoir un matériel pour intervention en hauteur, solution de manutention manuelle (Gants)

Stockage : A plat. Conditionnement carton ou sur palette filmé/cerclé

Potentiel de réemploi

■■■■■ Bon

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Moyen

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé





RADIATEUR TYPE 1

Ailettes acier

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

- Couleurs variables par pièces
- Prévoir un nettoyage des équipements
- Type : Eau
- Ne correspondent pas aux besoins du projet in situ

✓	12	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	12 u
Longueur	405 cm
Hauteur	13 cm
Epaisseur	11 cm
Materiaux	Acier
Etat	Etat moyen

Méthodologie de réemploi

- Dépose** : Procéder à la consignation de l'installation de chauffage (arrêt de la chaudière, fermeture des vannes d'alimentation et de retour).
- Purger le radiateur pour évacuer l'eau résiduelle, puis desserrer les raccords hydrauliques à l'aide d'un outillage adapté. Soutenir le radiateur, dégager les fixations murales et déposer l'équipement délicatement.
- Stockage** : A plat. Conditionnement protégé (film/bâche) pour éviter chocs et coulures résiduelles.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Bon

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Moyen

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé





RADIATEUR TYPE 2

Ailettes acier

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Prévoir un nettoyage des équipements

Type : Eau

Ne correspondent pas aux besoins du
projet in situ

✓	2	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	2 u
Longueur	405 cm
Hauteur	43 cm
Epaisseur	3 cm
Materiaux	Acier
Etat	Etat moyen

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la consignation de l'installation de chauffage (arrêt de la chaudière, fermeture des vannes d'alimentation et de retour).

Purger le radiateur pour évacuer l'eau résiduelle, puis desserrer les raccords hydrauliques à l'aide d'un outillage adapté. Soutenir le radiateur, dégager les fixations murales et déposer l'équipement délicatement.

Stockage : A plat. Conditionnement protégé (film/bâche) pour éviter chocs et coulures résiduelles.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Bon

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Moyen

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé





RADIATEUR TYPE 3

Ailettes acier

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Prévoir un nettoyage des équipements

Type : Eau

Ne correspondent pas aux besoins du projet in situ

×	-	Salles de classe
✓	1	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	1 u
Longueur	280 cm
Hauteur	60 cm
Epaisseur	8 cm
Matériaux	Acier
Etat	Etat moyen

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la consignation de l'installation de chauffage (arrêt de la chaudière, fermeture des vannes d'alimentation et de retour).

Purger le radiateur pour évacuer l'eau résiduelle, puis desserrer les raccords hydrauliques à l'aide d'un outillage adapté. Soutenir le radiateur, dégager les fixations murales et déposer l'équipement délicatement.

Stockage : A plat. Conditionnement protégé (film/bâche) pour éviter chocs et coulures résiduelles.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Bon

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Moyen

Potentiel de recyclage


■■■■■ Élevé



DALLES DE FAUX PLAFOND TYPE 1

Dimension : 60*60

Disponibilité : S2 2026

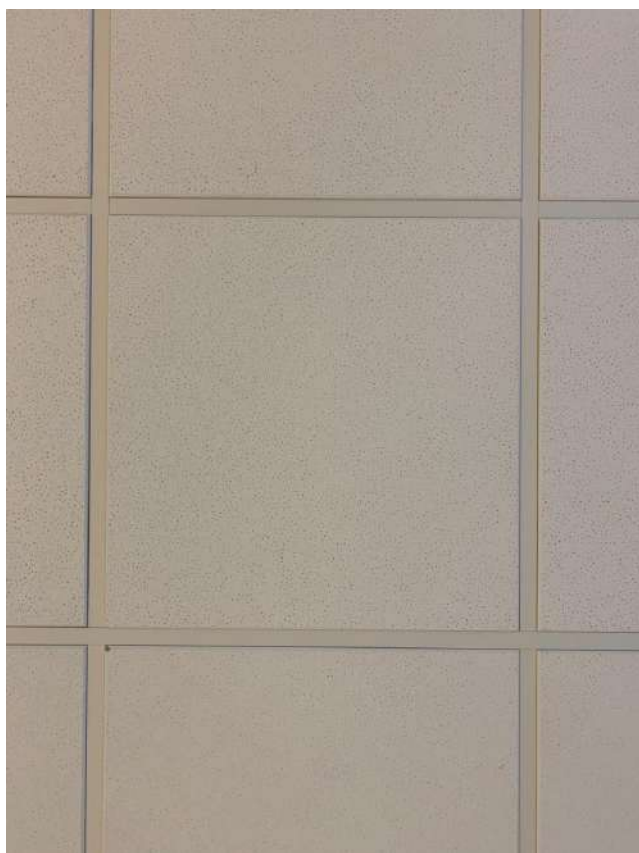

Détails, points d'attention

Faux plafond installé en sous face d'un plafond présentant des éléments amiantés : Prévoir une dépose soignée uniquement sur dalles pour réemploi

Lot homogène sur l'ensemble des localisations



Présence de la ressource
par secteur projet

✓	2200	Salles de classe
✓	50	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
✓	20	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	2270 u (~800 m²)
Dimensions	60*60 cm
Matériaux	Plâtre
Couleur	Blanc
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Dégager délicatement la dalle de la structure porteuse sans exercer d'effort excessif, puis la descendre doucement afin de ne pas endommager le support métallique. Éviter tout geste brusque, choc ou arrachement pouvant fragiliser l'ossature.

Utiliser une plateforme sécurisée pour le travail en hauteur et prévoir une manutention manuelle précautionneuse (Gants).

Stockage : À plat sur palette. Filmer l'ensemble et protéger les angles pour limiter la casse et la poussière.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■ ■ ■ ■ Faible

Potentiel de recyclage


■■ ■ ■ Moyen



DALLES DE FAUX
PLAFOND TYPE 2

Dimension : 120*60

Disponibilité : S2 2026

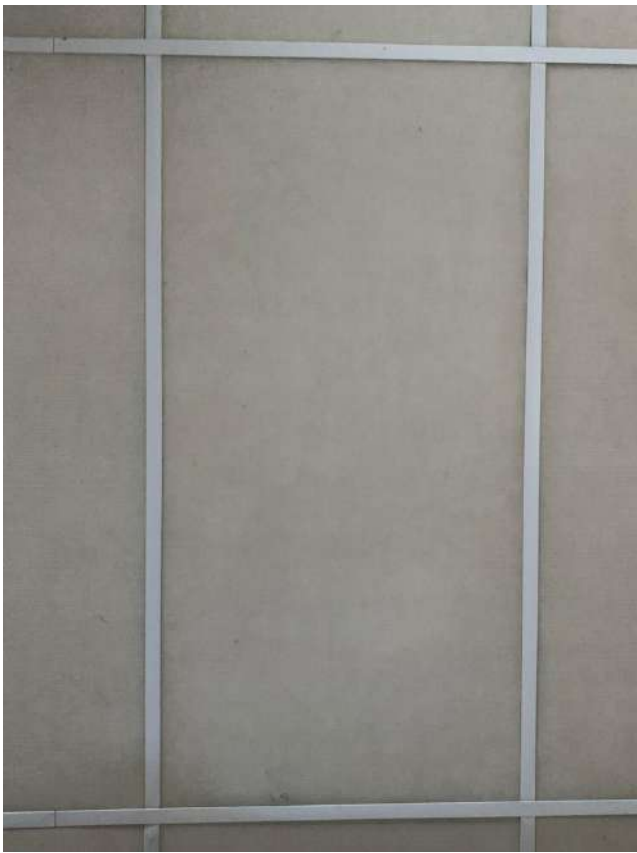

Détails, points d'attention

Matériaux non amianté installé en sous face d'un plafond présentant des éléments amiantés : Prévoir une dépose soignée uniquement sur dalles pour réemploi

Plaques renforcées contre les chocs



Présence de la ressource
par secteur projet

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
✓	300	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	300 u (~215 m²)
Dimensions	60*60 cm
Matériaux	Plâtre
Couleur	Beige
Etat	Etat moyen

Méthodologie de réemploi

Dépose : Dégager délicatement la dalle de la structure porteuse sans exercer d'effort excessif, puis la descendre doucement afin de ne pas endommager le support métallique. Éviter tout geste brusque, choc ou arrachement pouvant fragiliser l'ossature.

Utiliser une plateforme sécurisée pour le travail en hauteur et prévoir une manutention manuelle précautionneuse (Gants).

Stockage : À plat sur palette. Filmer l'ensemble et protéger les angles pour limiter la casse et la poussière.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Bon

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Faible

Potentiel de recyclage

■■■■■ Moyen



MENUISERIE VITRÉE TYPE 1

Bois - Simple vitrage

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Imposte vitrée en partie haute des portes d'accès aux salles de classe

Menuiseries simple vitrage

Type : Fixe

Installation : Intérieur



Présence de la ressource
par secteur projet

✓	4	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	4
Longueur	170 cm
Hauteur	48 cm
Matériaux	Bois
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Déposer d'abord les ouvrants en les soutenant, puis dégonder ou démonter les vitrages en place. En cas de vitrage fixe, découper les joints ou parcloles et retirer le verre délicatement, à deux opérateurs si nécessaire

Une fois les vitrages déposés, démonter le dormant en dégageant les fixations du support, sans dégrader la maçonnerie

Stockage : Placer les vitrages à la verticale dans un râtelier ou sur palette équipée de cales, protégés par mousse ou carton pour éviter les chocs.

Potentiel de réemploi

■ ■ ■ ■ ■ Moyen

Potentiel de réutilisation

■ ■ ■ ■ ■ Bon

Potentiel de recyclage

■ ■ ■ ■ ■ Elevé



MENUISERIE VITRÉE TYPE 2

Aluminium - Simple vitrage

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Menuiseries simple vitrage

Type : Coulissante

Installation : Extérieur



Présence de la ressource
par secteur projet

✓	60	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	20	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	80
Longueur	70 cm
Hauteur	128 cm
Matériaux	Aluminium
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Déposer d'abord les ouvrants en les soutenant, puis dégondrer ou démonter les vitrages en place. En cas de vitrage fixe, découper les joints ou parclozes et retirer le verre délicatement, à deux opérateurs si nécessaire

Une fois les vitrages déposés, démonter le dormant en dégageant les fixations du support, sans dégrader la maçonnerie

Stockage : Placer les vitrages à la verticale dans un râtelier ou sur palette équipée de cales, protégés par mousse ou carton pour éviter les chocs.

Potentiel de réemploi

■ ■ ■ ■ ■ Moyen

Potentiel de réutilisation

■ ■ ■ ■ ■ Bon

Potentiel de recyclage

■ ■ ■ ■ ■ Elevé



MENUISERIE BOIS

Porte bois âme pleine

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Type : Bois, Ame pleine

Couleur variable

Installation : Intérieur



Présence de la ressource
par secteur projet

✓	20	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	20
Hauteur	201 cm
Largeur	82 cm
Matériaux	Bois
Etat	Variable

Méthodologie de réemploi

Dépose : Dégondrer la porte en la soutenant afin d'éviter toute chute brutale. Déposer ensuite la quincaillerie (poignées, serrures, paumelles si nécessaire).

Dévisser ou découpler le bâti de ses fixations en prenant soin de ne pas détériorer la cloison support. Retirer le dormant progressivement et le descendre avec précaution.

Stockage : Rassembler ouvrant et dormant correspondant.

Stocker l'ensemble debout sur cales en bois, protégés par carton ou film pour éviter coups et rayures.

Potentiel de réemploi

■ ■ ■ ■ ■ Moyen

Potentiel de réutilisation

■ ■ ■ ■ ■ Bon

Potentiel de recyclage

■ ■ ■ ■ ■ Elevé



LAVABO CÉRAMIQUE SIMPLE VASQUE TYPE 1

Lavabo d'angle

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Procéder au contrôle visuel de l'état général (défauts, tressailage, éclats)

Pour une remise en état complète, un nettoyage du calcaire au vinaigre blanc ou à l'eau savonneuse est à prévoir.

Marque : GEBERET



Présence de la ressource
par secteur projet

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
✓	2	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	2
Largeur	35*35 cm
Hauteur	16 cm
Matériaux	Céramique (faïence blanche)
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la coupure des l'arrivées d'eau et vidanger les canalisations

Séparer les différents réseaux, flexibles et écrous et procéder au dégagement des éléments (mitigeur, bonde, siphon...) Découper les joints d'étanchéité en silicone éventuels à l'aide d'u cutter et terminer en procédant à une désolidarisation minutieuse du mur

Stockage : Positionner à plat sur la surface de pose.

Stocker sur palette à l'abri de l'eau, de la poussière. Conserver avec les éléments de jonction.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Bon

Potentiel de recyclage

■■■■■ Elevé



LAVABO CÉRAMIQUE SIMPLE VASQUE TYPE 2

Lavabo sur pied

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Procéder au contrôle visuel de l'état général (défauts, tressailage, éclats)

Pour une remise en état complète, un nettoyage du calcaire au vinaigre blanc ou à l'eau savonneuse est à prévoir.



Présence de la ressource
par secteur projet

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
✓	1	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	1
Largeur / Profondeur	50 / 45 cm
Hauteur	85 cm
Materiaux	Céramique (faïence blanche)
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la coupure des l'arrivées d'eau et vidanger les canalisations

Séparer les différents réseaux, flexibles et écrous et procéder au dégagement des éléments (mitigeur, bonde, siphon...) Découper les joints d'étanchéité en silicone éventuels à l'aide d'u cutter et terminer en procédant à une désolidarisation minutieuse du mur

Stockage : Positionner à plat sur la surface de pose.

Stocker sur palette à l'abri de l'eau, de la poussière. Conserver avec les éléments de jonction.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Bon

Potentiel de recyclage

■■■■■ Elevé



AUGE CÉRAMIQUE SIMPLE VASQUE

Ref : Porcher Thory P312001

Disponibilité : S2 2 026



Détails, points d'attention

Procéder au contrôle visuel de l'état général (défauts, tressailage, éclats)

Robinet Presto (x10), Delable (x4)
Marque : Porcher Thory P312001

Absence de trop plein
Fixation sur équerre métallique



Présence de la ressource
par secteur projet

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
✓	7	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	7
Hauteur / Profondeur	30 / 38 cm
Longueur	85 cm
Materiaux	Céramique (faïence blanche)
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la coupure des l'arrivées d'eau et vidanger les canalisations

Séparer les différents réseaux, flexibles et écrous et procéder au dégagement des éléments (mitigeur, bonde, siphon...) Découper les joints d'étanchéité en silicone éventuels à l'aide d'u cutter et terminer en procédant à une désolidarisation minutieuse du mur

Stockage : Positionner à plat sur la surface de pose.

Stocker sur palette à l'abri de l'eau, de la poussière. Conserver avec les éléments de jonction.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Bon

Potentiel de recyclage

■■■■■ Elevé





URINOIRS CÉRAMIQUE

Taille enfant

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Procéder au contrôle visuel de l'état général (défauts, tressaillage, éclats)

Pour une remise en état complète, un nettoyage du calcaire au vinaigre blanc ou à l'eau savonneuse est à prévoir.

Lot de 5 équipements identiques et robinet temporisé de marque variable

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
✓	9	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	9
Largeur	30*30 cm
Hauteur	45 cm
Matériaux	Céramique (faïence blanche)
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la coupure des l'arrivées d'eau et vidanger les canalisations

Séparer les différents réseaux, flexibles et écrous et procéder au dégagement des éléments (mitigeur, bonde, siphon...) Découper les joints d'étanchéité en silicone éventuels à l'aide d'u cutter et terminer en procédant à une désolidarisation minutieuse du mur

Stockage : Positionner à plat sur la surface de pose.

Stocker sur palette à l'abri de l'eau, de la poussière. Conserver avec les éléments de jonction.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Bon

Potentiel de recyclage

■■■■■ Elevé



CUVETTE CÉRAMIQUE TYPE 1

Sur pied / Réservoir

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Procéder au contrôle visuel de l'état général (défauts, tressailage, éclats)

Pour une remise en état complète, un nettoyage du calcaire au vinaigre blanc ou à l'eau savonneuse est à prévoir.



*Présence de la ressource
par secteur projet*

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
✓	2	Sanitaires enfants
✓	1	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	3
Largeur	35 cm
Hauteur	40 cm
Matériaux	Céramique (faïence blanche)
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la coupure des l'arrivées d'eau et vidanger les canalisations

Séparer les différents réseaux, flexibles et écrous et procéder au dégagement des éléments (mitigeur, bonde, siphon...) Découper les joints d'étanchéité en silicone éventuels à l'aide d'u cutter et terminer en procédant à une désolidarisation minutieuse du mur

Stockage : Positionner à plat sur la surface de pose.

Stocker sur palette à l'abri de l'eau, de la poussière. Conserver avec les éléments de jonction.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Bon

Potentiel de recyclage

■■■■■ Elevé



CUVETTE CÉRAMIQUE TYPE 2

Sur pied / Réservoir mural

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Procéder au contrôle visuel de l'état général (défauts, tressailage, éclats)

Pour une remise en état complète, un nettoyage du calcaire au vinaigre blanc ou à l'eau savonneuse est à prévoir.

Marque : Porcher
Absence d'abattant



*Présence de la ressource
par secteur projet*

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
✓	8	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
×	-	Espaces extérieurs

Quantité	8
Largeur	37 cm
Hauteur	40 cm
Matériaux	Céramique (Réservoir plastique)
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder à la coupure des l'arrivées d'eau et vidanger les canalisations

Séparer les différents réseaux, flexibles et écrous et procéder au dégagement des éléments (mitigeur, bonde, siphon...) Découper les joints d'étanchéité en silicone éventuels à l'aide d'u cutter et terminer en procédant à une désolidarisation minutieuse du mur

Stockage : Positionner à plat sur la surface de pose.

Stocker sur palette à l'abri de l'eau, de la poussière. Conserver avec les éléments de jonction.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Bon

Potentiel de recyclage

■■■■■ Elevé



BÂTIMENT MODULAIRE

Aménagement intérieur variable

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Aménagement variable : Porte, Menuiseries avec volet roulant, système de ventilation/climatisation

Marque : LOCA MS



Présence de la ressource
par secteur projet

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
✓	9	Espaces extérieurs

Quantité	9
Longueur	600 cm
Largeur	240 cm
Hauteur	300 cm
Materiaux	Variable
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Déconnecter et neutraliser les réseaux. Procéder au démontage des éléments non structurels à l'intérieurs des modules.

Déposer ensuite les fixations de liaison entre modules et déplacer les modules à l'aide d'un engin de levage adapté pour éviter une déformation de la structure.

Stockage : Poser les modules sur une aire plane et stable, calés et sanglés pour éviter tout mouvement. Protéger les ouvertures des intempéries

Potentiel de réemploi

■■■■■ Bon

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Bon

Potentiel de recyclage


■■■■■ Moyen



LAMES DE PLANCHER ACIER GALVANISÉ

Élément perforé antidérapant

Disponibilité : S2 2026

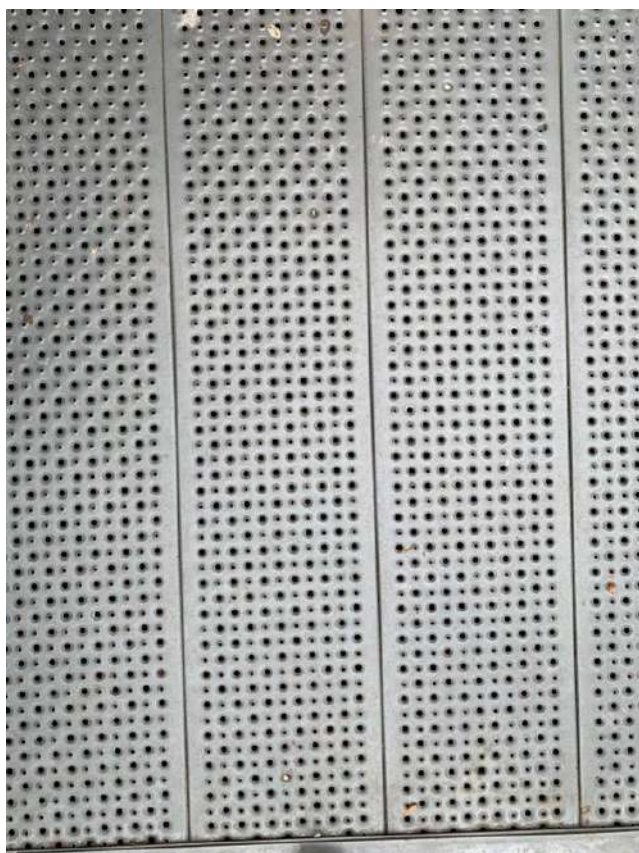

Détails, points d'attention

Constituant d'une rampe d'accès à des structure modulaires extérieurs

Éléments facilement démontable
Structure porteuse non récupérable

Assemblage à l'aide de cornière de fixation adapté de longueur variable



Présence de la ressource
par secteur projet

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
✓	64	Espaces extérieurs

Quantité	64
Longueur	150 cm
Largeur	30 cm
Materiaux	Acier galvanisé
Etat	Bon état

Méthodologie de réemploi

Dépose : Dévisser ou découpler progressivement les fixations des lames (boulons, vis équerre d'assemblage) en commençant par le haut de la rampe. Soutenir chaque lame lors de la dépose pour éviter toute dégradation.

Vérifier l'état des éléments après démontage.

Stockage : Empiler les lames à plat sur palette.

Sangler ou filmer l'ensemble pour transport et manutention sécurisée.

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Bon

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé



GRAVILLONS

Complexe d'isolation de toiture

Disponibilité : S2 2026



Détails, points d'attention

Présence de skydome sur la toiture terrasse

Nettoyage des gravillons à prévoir (présence de mousse)

Epaisseur estimée : 5cm

Volume total estimé : ~20m³



Présence de la ressource
par secteur projet

×	-	Salles de classe
×	-	Salle des maitres
×	-	Sanitaires enfants
×	-	Locaux du personnel
×	-	Préau / Pieces techniques
✓	400	Espaces extérieurs

Quantité	400 m ² (~20m ³)
Epaisseur	5 cm
Granulométrie	~10/20mm
Materiaux	Graviers roulés
Etat	Etat moyen

Méthodologie de réemploi

Dépose : Procéder au raclage ou au ramassage manuel/mécanisé des gravillons en surface, en veillant à ne pas détériorer l'étanchéité de la toiture. Procéder au nettoyage si nécessaire (retrait de la mousse)

Transférer les gravillons dans des contenants adaptés (seaux, big bags) ou par aspiration mécanique, puis les descendre par moyen de levage ou goulotte sécurisée.

Stockage : Stocker les gravillons sur aire plane et stabilisée, dans des big bags ou en tas bâché pour éviter envol et pollution des eaux pluviales

Potentiel de réemploi

■■■■■ Élevé

Potentiel de réutilisation

■■■■■ Élevé

Potentiel de recyclage

■■■■■ Élevé

